


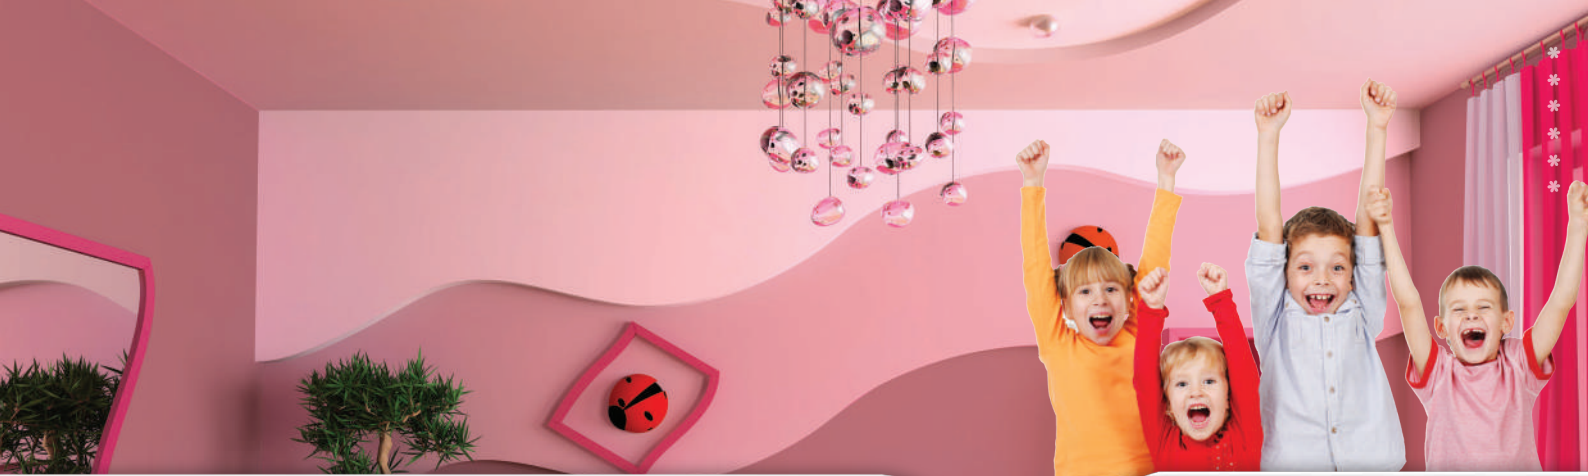

CAT DINDING & PLAFON

- Warna Ceria & Tahan Lama
- Daya Tutup Sangat Baik
- Daya Sebar Luas
- Sangat Ekonomis
- Tidak mengandung logam berat

Ceria[®]

CR - 6100



CERIA ACRYLIC EMULSION PAINT CR - 6100 adalah cat tembok yang terbuat dari bahan acrylic emulsion dengan pigmen warna pilihan. Produk ini cocok untuk diaplikasikan pada dinding serta plafon interior seperti tembok pasangan batu bata, plesteran semen, beton, papan gypsum, kayu, tripleks, dan lain-lain.

CERIA ACRYLIC EMULSION PAINT CR - 6100 memiliki daya rekat yang baik ke substrat, mudah diaplikasikan, cepat kering, daya tutup sangat baik, serta tersedia dalam warna-warna pilihan yang menarik.



Tahapan aplikasi

Persiapan Permukaan

Permukaan substrat yang akan dicat harus dalam keadaan kering dan bersih, serta bebas dari kotoran-kotoran lainnya. Gunakan FUNGICIDAL WASH untuk membersihkan permukaan yang berlumut dan berjamur.

Lapisan Dasar

Dinding plesteran / dinding beton

ECO EMULSION Alkali Resisting Primer EAR-4001 (Water Based), 1 lapis (1 x 20 micron tanpa pengenceran) atau gunakan DECOR Alkali Resisting Primer AS-310 (Solvent Based), 1 lapis (1 x 20 micron tanpa pengenceran) untuk tembok dengan kadar alkali yang sangat tinggi.

Partisi dan plafon papan gypsum

ECO GYPSUM PRIMER Special Acrylic Emulsion Primer for Gypsum Board EPG-4049 (Water Based), 1 lapis (1 x 20 micron tanpa pengenceran).

Lapisan Akhir

CERIA ACRYLIC EMULSION PAINT CR - 6100, 2-3 lapis (2 - 3 x 30 micron diencerkan dengan air bersih 10 - 20 % sesuai kebutuhan aplikasi)





DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	Acrylic Emulsion
Warna	Seperti terlihat di color card
Tampilan akhir	Matt
Kadar padatan dalam volume	39 %
Berat jenis	1.56 gr/cc
Daya sebar teoritis	8.3 m ² / kg (30 micron)
Kecepatan kering	Tergantung pada suhu dan kelembaban Kering permukaan = 1 Jam(30°C)
Kemasan	5 kg, 25 kg
Masa simpan	1 Tahun jika tersimpan dalam keadaan sejuk dan kering serta kemasan tidak dalam keadaan terbuka (jangan disimpan dibawah titik beku)

APLIKASI

Pengencer	Air bersih
Jumlah pengencer dalam volume	10 - 20 %
Cara aplikasi	Kuas, roll, spray atau airless spray
Ketebalan lapisan cat basah	80 micron atau 3.2 mil
Ketebalan lapisan cat kering	30 micron atau 1.2 mil
Ketebalan lapisan cat kering yang direkomendasikan	60 micron (2 x 30 micron)
Selang waktu pengecatan	Minimal 2 Jam (30°C), sesudah lapisan film pertama kering Maksimum -