



CAT SERBAGUNA DENGAN PERFORMA TAHAN LAMA

Cat serbaguna yang cepat kering dengan daya tutup yang baik
Kecerahan warna yang tahan lama
Memiliki daya lekat (adhesi) yang baik
Dapat diaplikasikan pada kendaraan, kerangka metal (besi, baja, galvanis, aluminium), kayu dan plastik
Free Phthalate sehingga aman untuk kesehatan

DUROGLOSS
NC FOR AUTOMOTIVE AND METAL

DUROGLOSS adalah cat serbaguna yang terbuat dari resin Nitrocellulose yang cepat kering dengan daya tutup yang baik, performa warna yang tahan lama, serta memiliki adhesi yang baik.

DUROGLOSS dapat diaplikasikan untuk pengecatan kendaraan, kerangka metal (besi, baja, galvanis, aluminium), peralatan yang terbuat dari kayu, serta plastik.

DUROGLOSS juga memiliki warna-warna yang cocok untuk pengecatan mainan anak-anak dan perabot rumah tangga karena tidak mengandung logam berat dan Phthalate sehingga aman untuk kesehatan.




Cocok diaplikasikan pada : segala jenis substrat, seperti metal, plastik ataupun kayu

TAHAPAN aplikasi



1. Permukaan yang akan dicat harus bersih dari kotoran, debu, minyak, karat dan cat lama yang masih menempel serta kontaminan lainnya.
2. Amplas permukaan dengan kertas amplas grid 1000.
3. Untuk adhesi yang lebih baik, gunakan **PCR 1000 EP** atau **PROPAN HIGH FILLER EPOXY**.
4. Amplas **PCR 1000 EP** atau **PROPAN HIGH FILLER EPOXY** dengan kertas amplas grid 1000.
5. Aduk **DUROGLOSS NC** sampai rata ($\pm$ 5 menit) sebelum ditambahkan thinner.
6. Bila ingin tampilan yang lebih dof, tambahkan **PROPAN Matting Solution MS-21** sesuai aturan sebelum ditambah thinner.
7. Tambahkan thinner **PROPAN SUPER** atau **ND** dengan perbandingan 1 : 1 atau mencapai viskositas 11 - 12 s NK₂, aduk sampai rata.
8. Semprotkan secara merata dengan tekanan angin yang stabil (+ 1.5 - 2 bar).
9. Untuk proteksi dan tampilan kilap yang lebih optimal, **DUROGLOSS NC** dapat di top coat dengan **PCR PU clear gloss series** setelah 2 jam.
10. Aplikasikan di tempat yang memiliki ventilasi / sirkulasi yang baik.

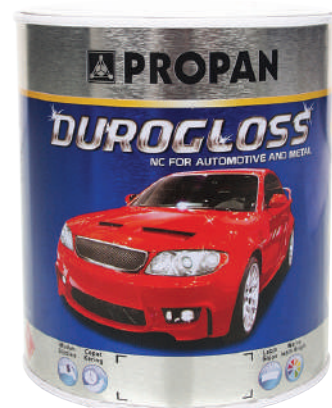

*Tersedia dalam kemasan 0.9 L



DATA TEKNIS PRODUK

Solid Content (%)	: 36 - 45
Viscositas (Din cup 6)	: 60 -100
Warna	: Terdapat pada kartu warna
Gloss	: 90 - 95
Daya tutup	: 72 - 100
Thinning Ratio	: 1 : 1.5 by volume
Pengencer	: Thinner ND, Thinner serbaguna
Daya sebar Teoritis	: 7 - 8 m ² / L
Metode Aplikasi	: Spray