


REKOMENDASI APLIKASI
Application Field :



Area showroom



Area bersih

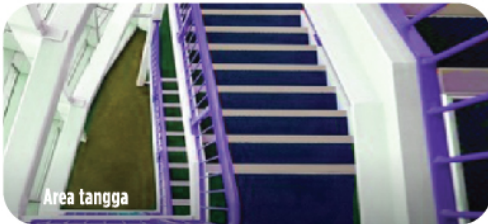


Area tangga



Area lorong, koridor



Area lobi parkir

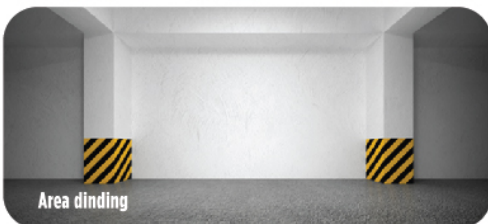

Area dinding

propan
The Paint Specialist



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
For further information, please contact us :

PROPAN INSPIRATION CENTER : ■ JAKARTA : ■ Satria : Phone : (+62 21) 5680081, 5680082, Fax: (+62 21) 5680153 | **PROPAN SANDIMAS HOME CENTER : ■ DENPASAR :** Phone : (+62 361) 8495080, Fax: (+62 361) 419247 | **PROPAN SERVICE CENTER : ■ BANDUNG : ■** Soekarno Hatta : Phone : (+62 22) 7507776, Fax: (+62 22) 7500775 ■ **BALIKPAPAN :** Phone : (+62 542) 7212410, 7212411, Fax: (+62 542) 7212064 ■ **BANJARMASIN :** Phone : (+62 511) 4229655, Fax: (+62 511) 4229559 ■ **BATAM :** Telp: (+62 778) 466438, Fax: (+62 778) 7418769 ■ **BEKASI :** Phone : (+62 21) 88851727, 88851728, Fax: (+62 21) 8842070 ■ **BOGOR :** Phone : (+62 251) 8652599, Fax: (+62 251) 8653079 ■ **CIREBON :** Phone : (+62 231) 231825, Fax: (+62 231) 237616 ■ **DENPASAR :** Phone/Fax: (+62 361) 8495088 ■ **JAKARTA : ■ Kelapa Gading :** Phone : (+62 21) 4516377, 4516379, Fax: (+62 21) 4517007 ■ **Fatmawati :** Phone : (+62 21) 7237851, 7237854, Fax: (+62 21) 7237855 ■ **JEPARA :** Phone : (+62 291) 594372, 3319372, Fax: (+62 291) 594372 ■ **LAMPUNG :** Phone : (+62 721) 704491, Fax: (+62 721) 771001 ■ **MAKASSAR :** Phone : (+62 411) 8111036, Fax: (+62 411) 8111037 ■ **MANADO :** Phone/Fax: (+62 431) 8880585 ■ **PALEMBANG :** Phone : (+62 711) 715360, 715361, 5480083, Fax: (+62 711) 715362 ■ **PONTIANAK :** Phone : (+62 561) 6598896, Fax: (+62 561) 6598894 ■ **SAMARINDA :** Phone : (+62 541) 7074750, Fax: (+62 541) 744293 ■ **SEMARANG :** Phone/Fax: (+62 24) 3581023 ■ **SURABAYA : ■ Darmo :** Phone : (+62 31) 5684855, 5616828, Fax: (+62 31) 5623622 ■ **RMI :** Phone : (+62 31) 5043536, 5041237, Fax: (+62 31) 5055071 ■ **YOGYAKARTA :** Phone : (+62 274) 871044 ■ **E-mail :** info@propanraya.com ■ **website :** www.propanraya.com ■ **f** @PropanRayalCC ■ **g** propanraya

DISTRIBUTOR : ■ BRUNEI DARUSSALAM, HIAP GUAN Sdn. Bhd : Phone: +673-2429020 / 2427266, Fax: +673-242 1653 ■ **MALAYSIA, SYN TAI HUNG TRADING Sdn. Bhd :** Phone : +603-2287 9221 / 2287 5218, Fax: +603-22879225 ■ **MALAYSIA, ALKANA MALAYSIA, Sdn. Bhd :** Phone : +603-5162 5789 / 91 / 63, Fax: +603-5162 5742 ■ **PHILIPPINES, SPURWAY ENTERPRISES :** Phone : +632-413 7124 / 26, Fax: +632-7274128 ■ **MALDIVES, MAZIYA SERVICE Pvt Ltd :** Phone : +960-3336729 / 3326169, Fax: +960-3336728 ■ **THAILAND, ADISAK TRADING Co. Ltd. :** Phone : +66-76-261 420-6, Fax: +66-76-261 427 ■ **SINGAPORE, PAINTMART Pte. Ltd :** Phone : +65-6848 0746, Fax: +65 6841 4172 ■ **VIETNAM, ALKANA, Thu Dau Mot City :** Phone : +084-0650 3635 330, Fax: +84-0650 3635 339

Brochure no.01/EP-95-2K FD/OMP

www.propanraya.com
@epoxypropan
catlantaipropan

propan
The Paint Specialist

FAST DRY

EPOXY FLOOR COATINGS

EP-95-2K FD



Fast dry ■
Just pour and roll ■
Do it your self ■

Propan Epoxy Fast Dry EP-95-2K FD

merupakan terobosan terbaru dari Laboratorium R&D Propan Raya. Epoxy Floor coating yang sangat cepat kering, hanya memerlukan waktu 4 jam dan area dapat langsung digunakan. Diformulasikan khusus sebagai pelapis akhir dengan tebal 100-200 mikron dan dapat diaplikasikan tidak hanya pada lantai tetapi juga dinding yang terbuat dari beton, kayu, metal, gipsium, mdf, keramik, dll.

Propan Epoxy Fast Dry EP-95-2K FD

is a new development from R&D Propan Raya. Fast dry epoxy floor coatings. Only 4 hours drying time and ready for use. Specially designed as top coat require 100-200 micron dry film thickness. Not only for floor coating, but also recommended for wall.

Can be applied on concrete, metal, wood, gypsup, mdf board, concrete ceramic, etc)

Karakteristik produk Product characteristic :

Cepat Kering

Mempercepat Waktu Aplikasi

Fast Dry

Speed Up Application Time

Ketahanan Air yang Baik

Awet Dan Tahan Lama

Excellent Water Resistance

Durable and Long Lasting

Daya Lekat Sangat Kuat

Tahan Lama

Excellent Adhesion to substrate

Long lasting

Mudah Dibersihkan

Bersih dan Higienis

Easy to Clean

Clean and Hygienic

Mudah Diaplikasikan

Bisa Dilakukan Sendiri

Easy to Use

You Can Do It Your Self


Tahan Bahan Kimia

Lapisan film yang kuat

Chemical Resistance

Strong Film Layer

Media aplikasi Substrat :



Metal



Fiber Board



Concrete



Wood



Gypsum

Warna pilihan / Available color :

Warna standar / Ready mix



Leaf Green



Grey

Metode produk Product methode :



Do It Your Self | Just Pour & Roll

Data teknis Technical data :

● Tipe Type	: 2 komponen Epoxy Fast Dry Epoxy Fast Dry 2 component
● Perbandingan Mixing ratio	: Komp A : B = 2 : 1 w/w 1 Kg A = 0,67 Kg B = 0,33 Kg 5 Kg A = 3,33 Kg B = 1,67 Kg 20 Kg A = 13,33 Kg B = 6,67 Kg
● Daya sebar Coverage	: 4-5 m ² /kg-set (±100 mic DFT)
● Pengenceran Thinning	: Thinner epoxy, 5 - 10% (jika diperlukan) Thinner epoxy, 5 - 10% (if necessary)
● Umur campuran Pot life	: 80 menit (30°C) 80 minute (30°C)
● Hasil akhir Final result	: High Gloss
● Lapisan ke-2 setelah Recoating interval after	: 2 jam (30°C) 2 hours (30°C)
● Kering sempurna Fully dry	: 4 jam (30°C) 4 hours (30°C)
● Metode aplikasi Application methode	: Roll, brush
● Kemasan Packaging	: 1; 5 & 12 Kg-set

Untuk lokasi mesin tinting
silahkan scan QR CODE

Tahapan aplikasi Application procedure :

1. Bersihkan permukaan substrat dari debu, minyak ataupun kotoran lainnya. Pastikan permukaan substrat kering dan bersih sebelum diaplikasi.
Clean the surface from dust, oil and other contaminants.
Make sure the floor surface clean and dry before apply.
2. Campur Komp A dan B dengan perbandingan 2 : 1. Aduk hingga benar benar rata ± 2 menit, kemudian aplikasi menggunakan kuas atau roll.
Mix comp A and B with mixing ratio 2 : 1 by weight.
Stir well ± 2 minutes and apply the mixture by brush or roll.
3. Campuran bisa diencerkan menggunakan thinner epoxy sebanyak 5 -10% jika diperlukan.
If necessary, mixture can be thined with epoxy thinner 5-10 %.

