




Zebra cross

Handicapped parking space

Green cycle track

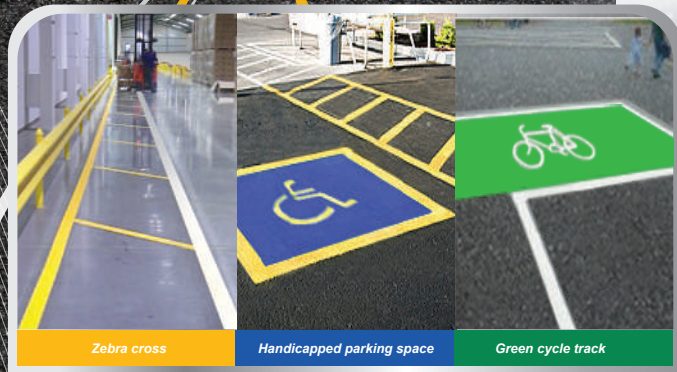

CAT MARKA JALAN BERPELARUT SOLVENT

Cepat kering
Tampilan menarik
Tahan Abrasi
Tahan Cuaca
Mudah diaplikasikan

TraffikOTE
ZONE MARKING PAINT
TFK-110 SB

TRAFFIKOTE TFK - 110 SB adalah cat solvent base yang diformulasikan khusus untuk aplikasi marka, baik Eksterior maupun Interior. **TRAFFIKOTE TFK - 110 SB** digunakan untuk pengecatan garis dan marka jalan yang terbuat dari beton atau aspal. Direkomendasikan untuk pengecatan di area parkir, lantai pabrik, gudang, area bermain, pusat perbelanjaan dan area lain yang membutuhkan marka.

TAHAPAN aplikasi



1. Bersihkan substrat yang akan di cat dari jamur, lumut, minyak, ataupun kotoran lainnya. Untuk substrat lama yang sudah pernah dicat, kupas cat lama hingga benar – benar bersih. Pastikan permukaan substrat kering dan bersih sebelum diaplikasi.
2. Aduk terlebih dulu **TRAFFIKOTE TFK-110 SB** sebelum diaplikasikan.
3. Aplikasikan lapis pertama **TRAFFIKOTE TFK-110 SB** dengan menggunakan kuas atau roll secara merata. Kemudian aplikasikan lapis ke dua setelah 20 - 30 menit. Daya sebar sekitar 1ari bar 10 cm, tebal 40 mikron
4. Untuk mempermudah aplikasi, bisa di tambahkan thinner serbaguna maksimal 10% sebagai pengencer.

* Untuk Efek Reflektif :

Taburkan **TRAFFIKOTE** Glassbeads segera setelah cat diaplikasikan.

TRAFFIKOTE Glassbeads harus tercelup 60 % di permukaan cat yang sudah diaplikasikan untuk mendapatkan efek reflektif yang optimal dan permanen.



Cocok diaplikasikan pada : Garis parkir dan Garasi, Trotoar pejalan kaki, Pusat perbelanjaan, Tempat bermain, Pabrik manufaktur, Gudang, Tempat lain dimana tanda garis diperlukan.



TraffikOTE


ZONE MARKING PAINT

TFK-110 SB

DATA TEKNIS PRODUK

Jenis	Modified Chlorinated Rubber Resin
Warna	Hitam, Biru, Merah, Kuning, Putih, Hijau
kadar padat	± 49-53 %
Berat Jenis	1.5 g/cc
Tampilan	Flat Matt
Interval pengecatan	0.5 – 24 jam (30°C)
Pengencer	Thinner
Daya sebar teori	6.6 m ² / kg
	(base on 40 microns DFT per coat thickness)
Rekomendasi pengecatan	Spray (1x coat)
	Roll, Kuas (2x coat)
Rekomendasi pengenceran	Jika diperlukan, maksimum 10 % by volume

PILIHAN WARNA



Putih



Kuning



Hijau



Biru



Merah



Hitam