

## Cara Aplikasi / Application procedure

- 1 Pada daerah yang hendak diaplikasikan, dibersihkan dan dikupas cat lama, plamur cat hingga ditemukan permukaan beton yang kuat. Amplas dan bersihkan dari debu dan kotoran lainnya.  
*On the application area, remove all existing old paint, wall compound till concrete surfaces found. Clean them from dust or other contaminants using sand paper.*
- 2 Aduk rata ULTRADRY sebelum dan selama pengecatan, Pengenceran ULTRADRY dengan menggunakan larutan apapun juga tidak diperbolehkan.  
*Stir ULTRADRY thoroughly before and during application. Diluting is strictly prohibited.*
- 3 Aplikasikan ULTRADRY secara merata pada permukaan dengan menggunakan kuas /roll. Pastikan alat yang dipergunakan bersih dan tidak terkontaminasi.  
*Apply ULTRADRY onto the surface using brush/roll. Please make sure the tools are clean.*
- 4 Biarkan lapisan ULTRADRY kering sentuh sebelum diaplikasikan untuk kedua kalinya. Normal sekitar 3 jam, sangat tergantung dari kondisi substrate dan suhu ruangan.  
*Allow the first coat in dry-touch condition before apply the second coats. Normally it takes 3 hours, may vary due to substrate condition and room temperature.*
- 5 Aplikasikan lapisan kedua dengan arah menyilang dari lapisan pertama, pastikan tidak ada titik yang terlewat. Bilamana perlu dapat dilakukan pelapisan ketiga  
*Apply the second coat in cross direction, make sure all area is well-covered, apply third coat if necessary.*
- 6 Biarkan lapisan ULTRADRY mengering minimal selama 1 (satu) hari  
*Allow ULTRADRY to dry for 1 day.*
- 7 Hasil lapisan ULTRADRY mempunyai tekstur yang kasar, pengamplasan pada lapisan ULTRADRY tidak diperbolehkan. Untuk mendapatkan hasil permukaan yang halus, pemakaian cement filler atau dempul tembok dapat dilakukan setelah cukup umur. Dan proses pengecatan dapat dilakukan sesudahnya.  
*Coating result may have a rough texture, sanding in order to get smooth surfaces, Cement Filler can be applied. Afterwards that common wall paint can be applied.*

**propan**  
The Paint Specialist



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :  
For further information, please contact us :


**PROPAN INSPIRATION CENTER : ■ JAKARTA : ■ Satria** : Phone : (+62 21) 5680081, 5680082, Fax.: (+62 21) 5680153 | **PROPAN SANDIMAS HOME CENTER : ■ DENPASAR** : Phone : (+62 361) 8495080, Fax.: (+62 361) 419247 | **PROPAN SERVICE CENTER : ■ BANDUNG** : ■ Soekarno Hatta : Phone : (+62 22) 7507776, Fax.: (+62 22) 7500775 ■ **BALIKPAPAN** : Phone : (+62 542) 7212410, 7212411, Fax.: (+62 542) 7212064 ■ **BANJARMASIN** : Phone : (+62 511) 4229655, Fax.: (+62 511) 4229559 ■ **BATAM** : Telp.: (+62 778) 466438, Fax.: (+62 778) 7418769 ■ **BEKASI** : Phone : (+62 21) 88851727, 88851728, Fax.: (+62 21) 8842070 ■ **BOGOR** : Phone : (+62 251) 8652599, Fax.: (+62 251) 8653079 ■ **CIREBON** : Phone : (+62 231) 231825, Fax.: (+62 231) 237616 ■ **DENPASAR** : Phone/Fax.: (+62 361) 8495088 ■ **JAKARTA : ■ Kelapa Gading** : Phone : (+62 21) 4516377, 4516379, Fax.: (+62 21) 4517007 ■ **Fatmawati** : Phone : (+62 21) 7237851, 7237854, Fax.: (+62 21) 7237855 ■ **JEPARA** : Phone : (+62 291) 594372, 3319372, Fax.: (+62 291) 594372 ■ **LAMPUNG** : Phone : (+62 721) 704491, Fax.: (+62 721) 771001 ■ **MAKASSAR** : Phone : (+62 411) 8111036, Fax.: (+62 411) 8111037 ■ **MANADO** : Phone/Fax.: (+62 431) 8880585 ■ **PALEMBANG** : Phone : (+62 711) 715360, 715361, 5480083, Fax.: (+62 711) 715362 ■ **PONTIANAK** : Phone : (+62 561) 6598896, Fax.: (+62 561) 6598894 ■ **SAMARINDA** : Phone : (+62 541) 7074750, Fax.: (+62 541) 744293 ■ **SEMARANG** : Phone/Fax.: (+62 24) 3581023 ■ **SURABAYA** : ■ Darmo : Phone : (+62 31) 5684855, 5616828, Fax.: (+62 31) 5623622 ■ **RMI** : Phone : (+62 31) 5043536, 5041237, Fax.: (+62 31) 5055071 ■ **YOGYAKARTA** : Phone : (+62 274) 871044 ■ E-mail : info@propanraya.com ■ website: www.propanraya.com ■ @PropanRayaLCC ■ f propanraya

**DISTRIBUTOR : ■ BRUNEI DARUSSALAM, HIAP GUAN Sdn. Bhd** : Phone: +673-2429020 / 2427266, Fax.: +673-242 1653 ■ **MALAYSIA, SYN TAI HUNG TRADING Sdn. Bhd** : Phone : +603-2287 9221 / 2287 5218, Fax.: +603-22879225 ■ **MALAYSIA, ALKANA MALAYSIA, Sdn. Bhd** : Phone : +603-5162 5789 / 91 / 63, Fax.: +603-5162 5742 ■ **PHILIPPINES, SPURWAY ENTERPRISES** : Phone : +632-413 7124 / 26, Fax.: +632-7274128 ■ **MALDIVES, MAZIYA SERVICE Pvt Ltd** : Phone : +960-3336729 / 3326169, Fax.: +960-3336728 ■ **THAILAND, ADISAK TRADING Co. Ltd.** : Phone : +66-76-261 420-6, Fax.: +66-76-261 427 ■ **SINGAPORE, PAINTMART Pte. Ltd** : Phone : +65-6848 0746, Fax.: +65 6841 4172 ■ **VIETNAM, ALKANA, Thu Dau Mot City** : Phone : +084-0650 3635 330, Fax.: +84-0650 3635 339

Brochure no.02/UD/ADT

**propan**  
The Paint Specialist

**ULTRADRY**  
NEGATIVE SIDE WATERPROOFING

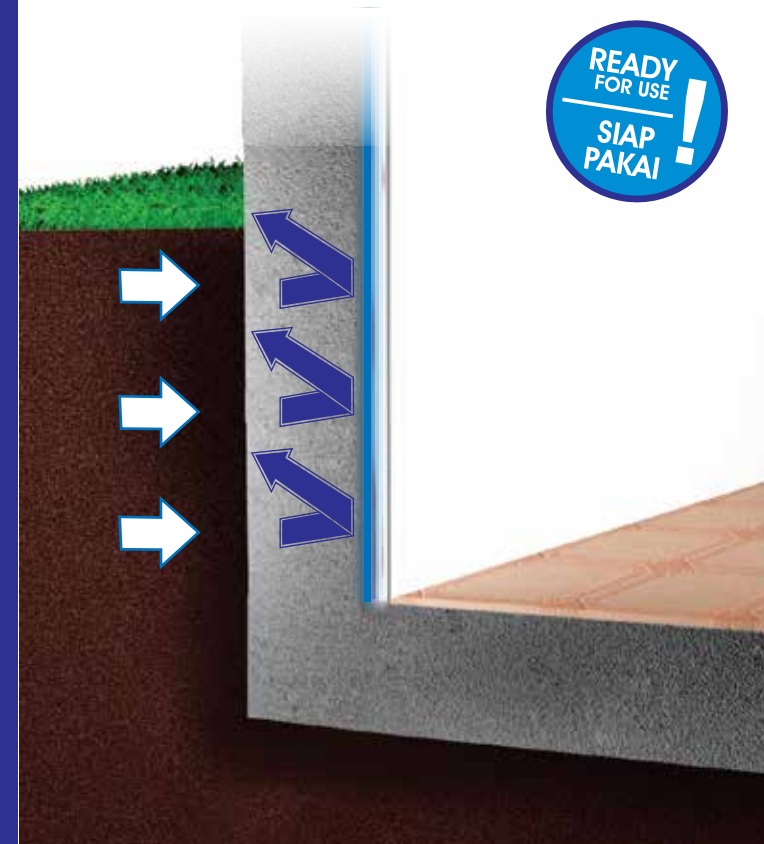

- Dampproof barrier
- Stop water / moisture penetration
- Cover water spot
- Stop water seep
- Interior and exterior



ULTRADRY adalah heavy duty waterproofing siap pakai yang terbuat dari bahan latex spesial. Produk ini digunakan sebagai waterproofing pada lantai kamar mandi, bak air, kolam renang, dinding basement, dak beton, serta dapat digunakan untuk mengatasi masalah ngompol atau "seep" pada dinding. ULTRADRY dapat diaplikasikan dan melekat kuat pada permukaan tembok lembab atau mengalami masalah ngompol, serta merupakan lapisan dasar yang kuat untuk lapisan cat finish berikutnya.

ULTRADRY is a ready for use heavy duty waterproofing made from spesial latex. This product is used as a waterproofing at bathroom floor, water tank, swimming pool, basement wall, flat roof, and also can be use for repairing or coating damp surfaces or surfaces that have water seepage problem. ULTRADRY has excellent adhesion to wet or damp substrate and a sound base for subsequent painting.

## Keunggulan / Advantages

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tahan kelembaban                            | - Dampproof                         |
| Menahan masuknya air dan kelembaban         | - Stop water / moisture penetration |
| Menutup bercak air pada tembok              | - Cover water spot                  |
| Menahan rembesan air                        | - Stop water seep                   |
| Dapat digunakan untuk interior dan ekterior | - For interior and exterior uses    |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| <b>with ULTRADRY</b>                                                                                                       | <b>without ULTRADRY</b>                                                                                                                | <b>without ULTRADRY</b>                                                                                     |
| Dengan Ultradry, menjaga rembesan air dari luar sehingga dinding tetap kering, tidak berjamur dan warna cat tetap terjaga. | Tanpa Ultradry, air merembes dan menyebabkan dinding lembab, cat menggelembung dan terkupas. Jamur dan mold dapat tumbuh dengan mudah. | Tanpa Ultradry, air yang merembes menyebabkan kadar alkali meningkat dan membuat warna cat menjadi berubah. |
| Keep walls dry from water seepage, helps prevent mold and fungus and helps prevent paint color from changing.              | Waterseeps through and causes wall to be damp, paint to bubble and peel. Fungus and mold can also grow easily.                         | Water seepage causes increase in alkalinity and in turn causes discoloration in paint.                      |

## Data Teknis Produk / Technical Data

|                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kebutuhan bahan                           | 750 ml/m <sup>2</sup><br>(400 micron ketebalan lapisan film kering) |
| Material consumption                      | 750 ml/m <sup>2</sup><br>(400 microns dry film thickness)           |
| Ketebalan kering yang dianjurkan          | 400 micron                                                          |
| Recommended dry film thickness            | 400 microns                                                         |
| Pengencer Diluent                         | Siap digunakan<br>Ready for use                                     |
| Waktu pengecatan ulang Recoating interval | Minimum : 3 jam / hours (30 C) <sup>o</sup><br>Maximum : -          |
| Kemasan Packaging                         | 1 dan 2,5 liter<br>1 and 2,5 litre                                  |

## Penggunaan / Usages



Dak Beton / Flatroof



Dinding bawah tanah /  
Basement wall



Dinding penguat /  
Retaining wall



Dinding dalam ruangan /  
Interior wall

